

Cre7ion=Plus



Evolving the perfection of fire.

Fiche Technique

Crea7ionEVOPlus Fire Line

Pourquoi choisir Crea7ionEVOPlus:

- **Ligne de Feu** – Ligne de feu linéaire et continue
- **Zone de combustion** - Disponible dans différentes tailles de 250mm à 2400mm
- **Sécurité** - Équipé de divers senseurs de sécurité
- **Écran** – Offre une meilleure expérience d'utilisation
- **Langue** – Option de sélection de la langue
- **Télécommande** - Pratique et fonctionnel
- **Batterie au lithium** - Pas besoin d'installation électrique
- **Réservoir** - Capacités de 3,5L, 5L, 7L, 10L, 15L et 20L;
- **Matériaux** - Matériaux de haute qualité (en titane et en acier inoxydable). Avec grande durabilité.
- **Installation** – Dimensions plus compactes
- **Remplissage automatique**-Système de remplissage automatique, pratique et propre.
- **Remplissage automatique à distance**-Fournit le confort d'une alimentation automatique éloignée du site d'installation.
- **Domotique**-Système équipé de la plus haute technologie, avec la domotique intégrée.



Crea7ionEVOPlus Fire Line

Sécurité du Crea7ionEVOPlus:

- **Senseur de nivellement** - L'arrêt du système en cas de chute ou dénivèlement.
- **Senseur de fuites** - Le système s'éteint si il ya une fuite ou renversement de combustible.
- **Senseur de Vibration** – Le système s'éteint en cas de choc accidentel.
- **Système de verrouillage de porte du réservoir** - Pour une raison de sécurité, la porte du réservoir se verrouille pendant sont utilisation.
- **Étouffement de la ligne de combustion** - Le système s'éteint il est étouffer par quelque chose.
- **Déversement sur la ligne de combustion** - Le système s'éteint s'il détecte une augmentation de liquide dans la ligne de combustion.
- **Surchauffe** - Le système s'éteint s'il détecte une surchauffe due à une mauvaise ventilation.



Crea7ionEVOPlus Fire Line

Installation

Matériaux inflammables


- . Ne pas placer de matériaux inflammables autour de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- . Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la ligne de combustion un mètre;

Matériaux: pierre/métal/céramique

- . A - 100 mm;
- . B - 100 mm;
- . C - 500 mm;

Autres matériaux ininflammables

- . A - 200 mm;
- . B - 250 mm;
- . C - 600 mm;

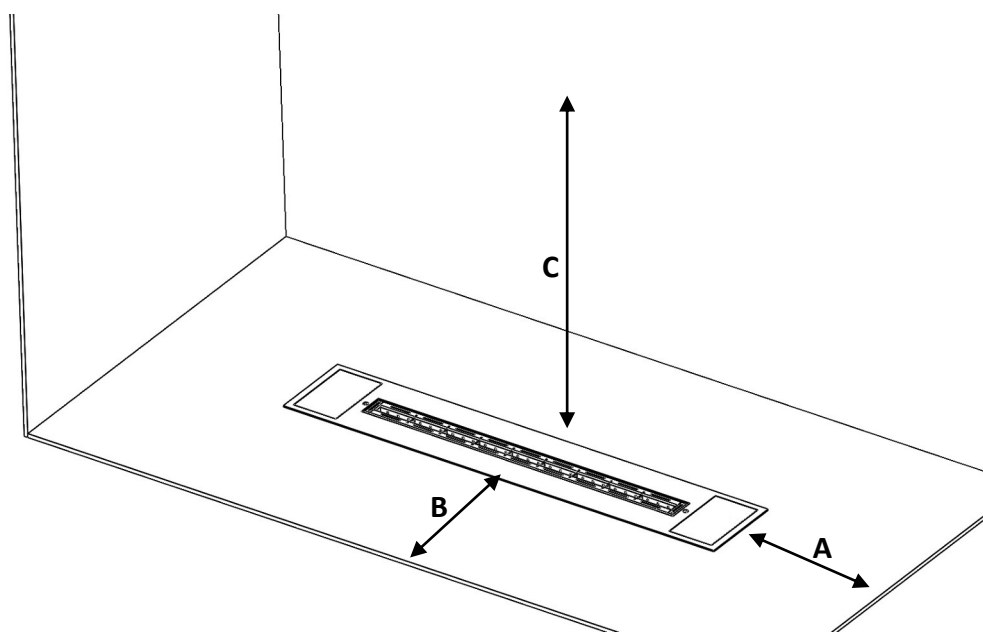


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Finition


Laqué blanc




Laqué noir



Inox brossé




Inox brossé revêtu de titane noir



Inox poli




Inox poli titane



Crea7ionEVOPlus Fire Line

Dimensions nécessaires pour l'encastrement:

Crea7ionEVO-Plus	Longueur (D)	Largeur (E)	Hauteur (F)
400	746mm	190mm	>170mm
600	946mm	190mm	>170mm
800	1146mm	190mm	>170mm
1200	1546mm	190mm	>170mm
1600	1946mm	190mm	>170mm
2000	2346mm	190mm	>170mm
2400	2746mm	190mm	>170mm

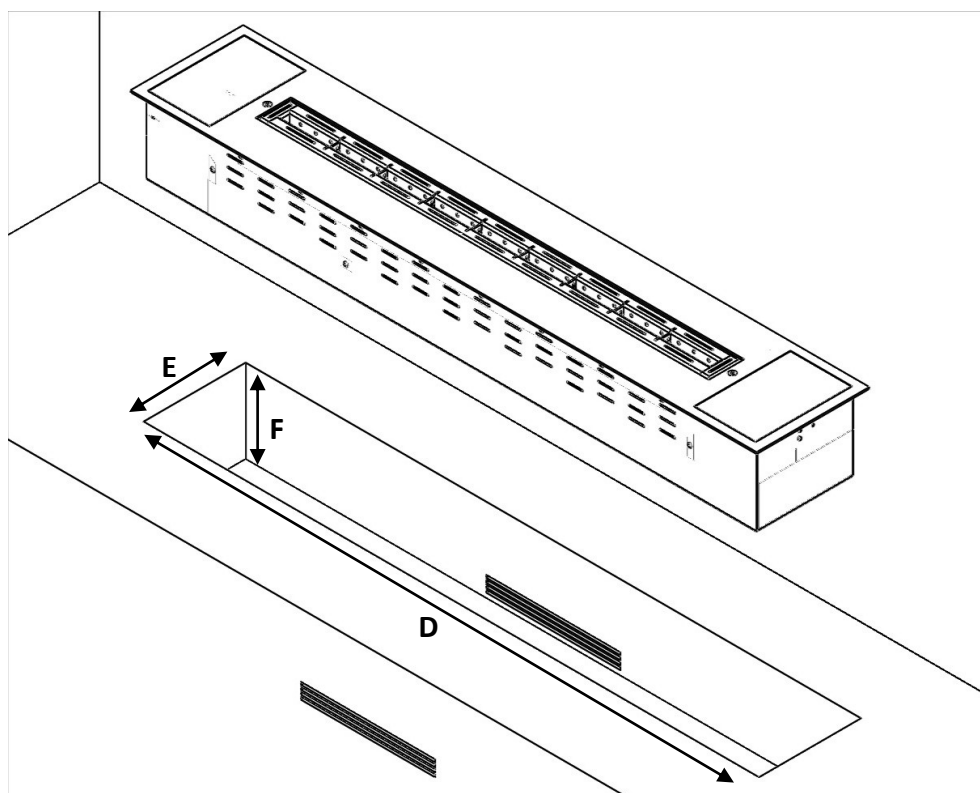


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Si vous souhaitez placer le Crea7ionEVOPlus à la face, de la surface sur laquelle il sera encastré, utilisez les dimensions suivantes:

Note: Dans ce cas, le Crea7ionEVOPlus est appuyer sur la base de la ni-


Crea7ionE-VOPlus	Longueur (D)	Largeur (E)	Hauteur (F)
400	770mm	214mm	160mm
600	970mm	214mm	160mm
800	1170mm	214mm	160mm
1200	1570mm	214mm	160mm
1600	1970mm	214mm	160mm
2000	2370mm	214mm	160mm
2400	2770mm	214mm	160mm

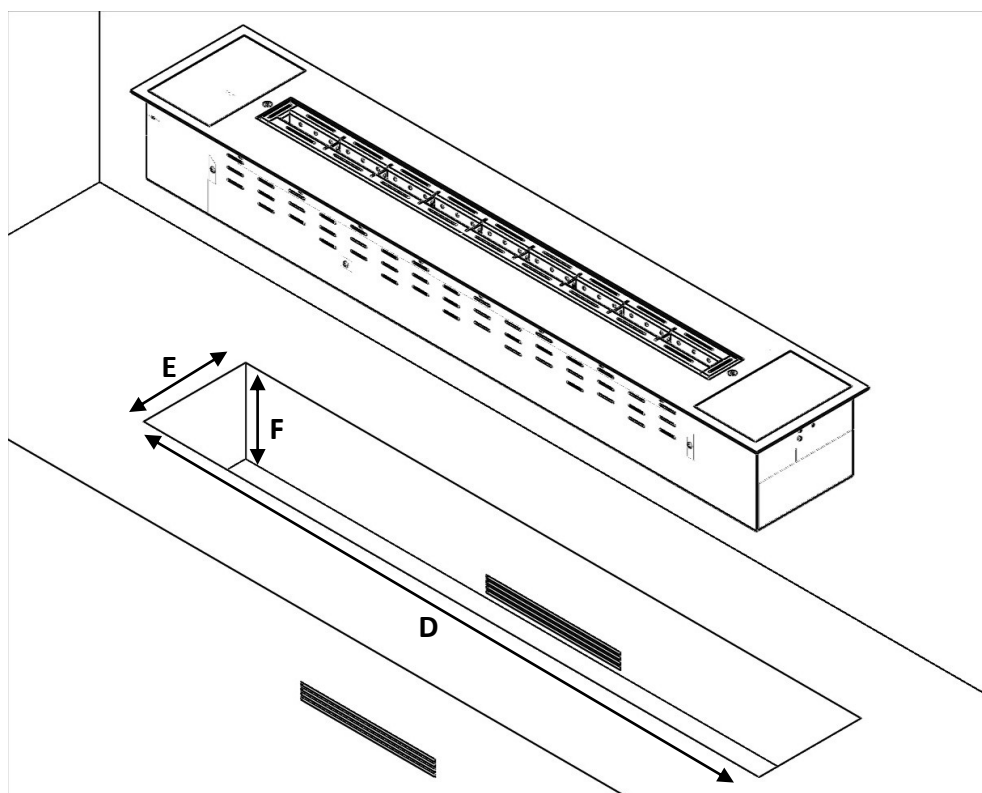


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Ventilation nécessaire:

Crea7ionEVOPlus	cm ² (G)
400	75cm ²
600	115cm ²
800	150cm ²
1200	225cm ²
1600	300cm ²
2000	375cm ²
2400	450cm ²

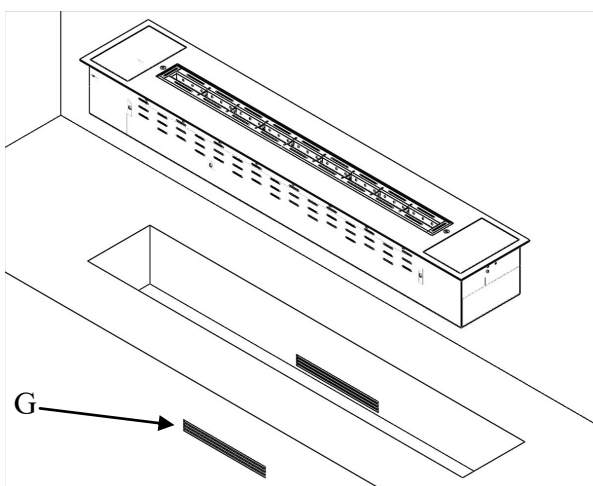

Assurez-vous qu'il ya une bonne ventilation (environ **50mm**) autour du Crea7ionEVOPlus quant il est encastrer;

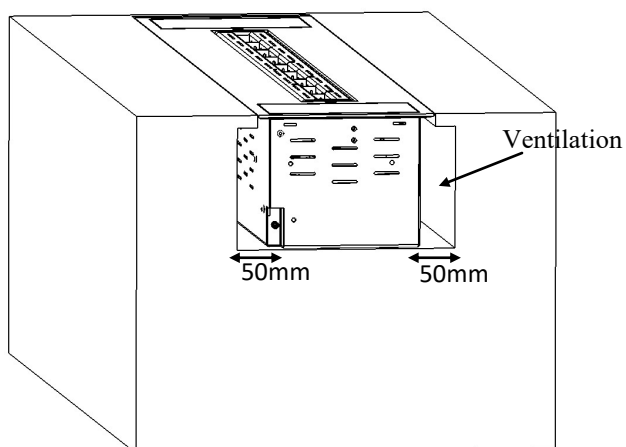


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Système de remplissage déplacé (Option)

Le Crea7ionEvo Plus est fournis avec le système de remplissage local.

Entre autres, vous avez le choix du système de remplissage à distance

Tuyau pour système de remplissage déplacé

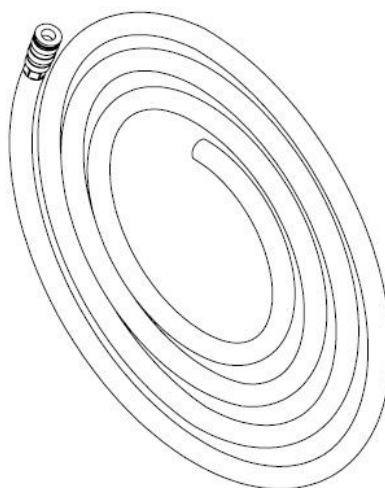

Matériel fourni:

- 10 m, 15m ou 20m de tuyau (tuyau)
- Bouchon pour réservoir de 20 litres;
- Jeu de bouchons pour réservoir de 10 litres avec tube en silicone et embout en acier inoxydable.


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Domotique (Option)

Notre modèle Crea7ion Evo Plus Est doté d'un branchement à la domotique. Le branchement doit Être obligatoirement réalisé par un technicien spécialisé.

À partir de cette option, vous pourrez désormais brancher et éteindre votre cheminée à partir du système installé dans votre maison

Identification du compartiment technique pour domotique scellée

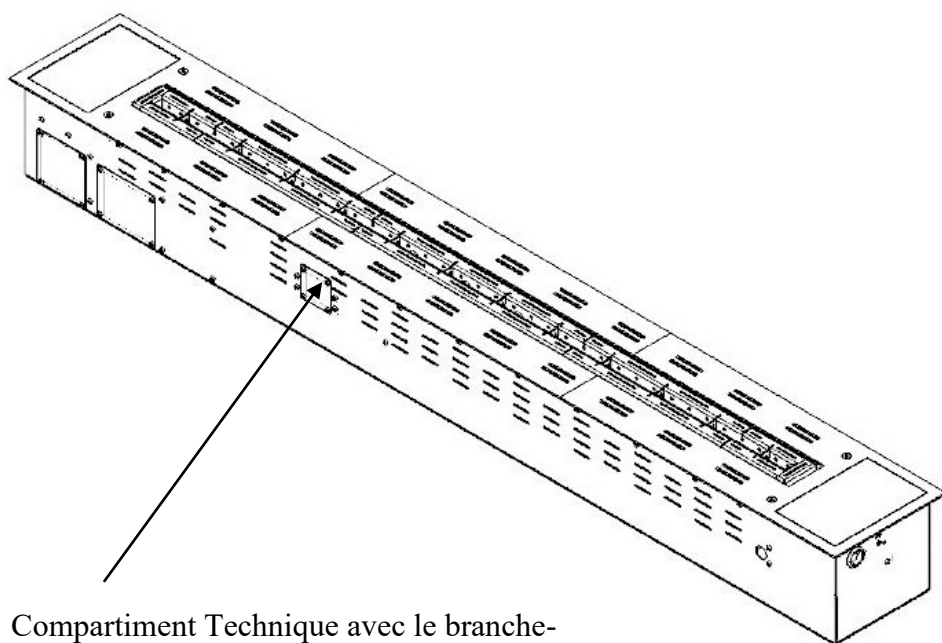

Compartiment Technique avec le branchement pour la domotique scellée.

Crea7ionEVOPlus Fire Line


Verre Frontal (Option)

Note informative: cette option est uniquement disponible pour les brûleurs achetés avec l'option de verre frontal au moment de l'achat.

Chaque brûleur Crea7ion EVOPlus est doté d'un ou de plusieurs verres, ainsi que de deux supports de verre ou plus. Veuillez consulter le tableau suivant pour connaître les quantités ainsi que les dimensions.

Crea7ion EVOPlus	Verre Frontal (quantité)	Dimension du verre (mm)	Supports (quantité)
400	1	423 x 75	2
600	1	623 x 75	2
800	1	823 x 75	2
1200	1	1223 x 75	3
1600	1	1623 x 75	3
2000	3	673,5 x 75	4
2400	3	807 x 75	4


Crea7ion EVOPlus 400 | 600 | 800

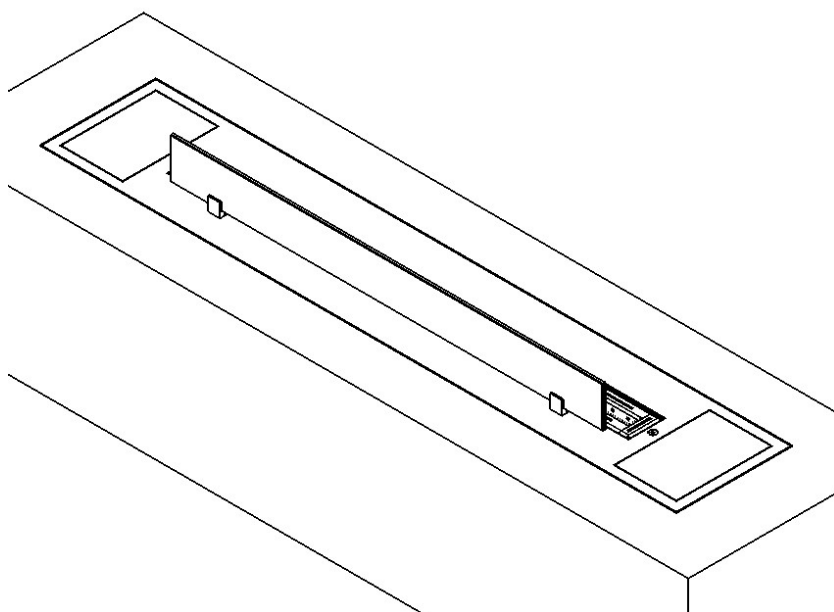


Crea7ionEVOPlus Fire Line

Verre Frontal (Option)

Crea7ion EVOPlus 1200 | 1600

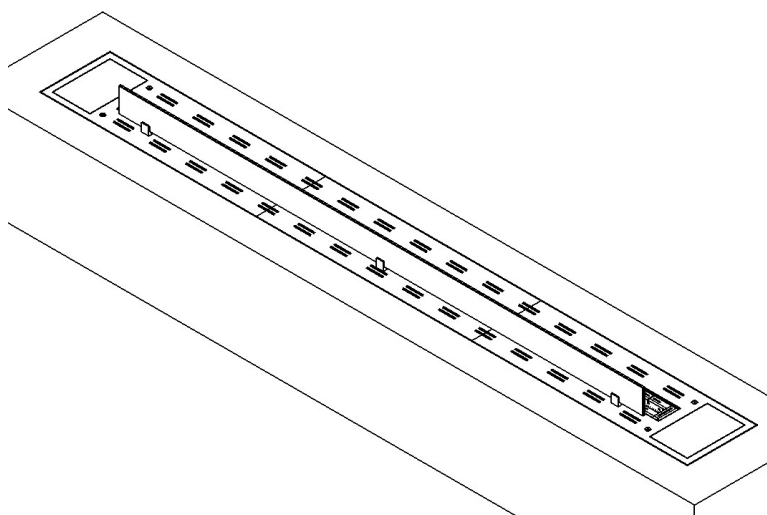

Crea7ion EVOPlus 2000 | 2400

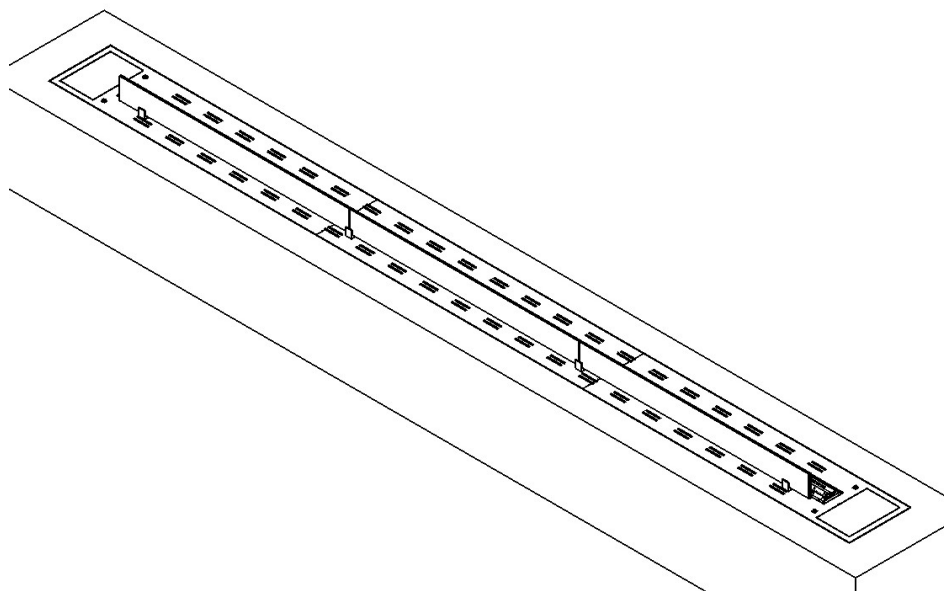

Finition des supports de verre frontal


Note informative: les brûleurs qui disposent d'une finition en inox brossé revêtu de titane noir / inox poli revêtu de titane noir, seront vendu avec les supports de verre en noir.

Les brûleurs qui disposent d'une finition en en inox brossé / inox poli, seront vendu avec les supports de verre en inox brossé.



Crea7ionEVOPlus Fire Line

Dimensions

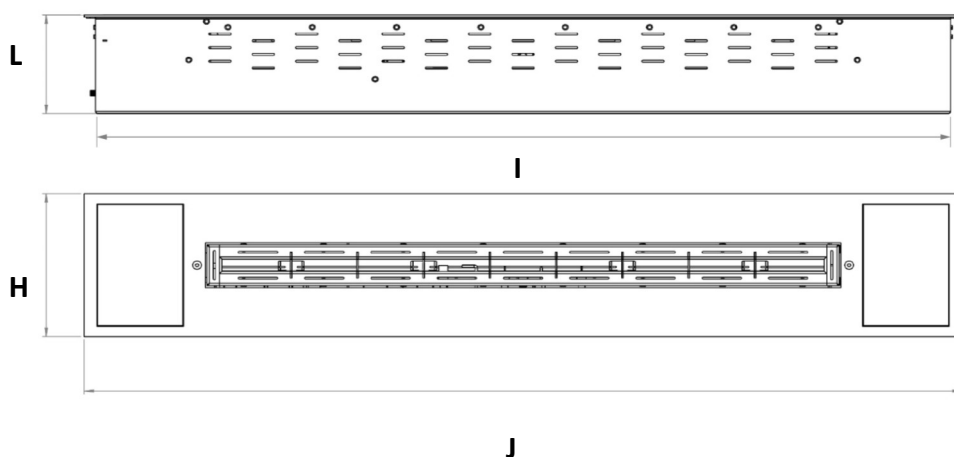

Spécifications

Crea7ion Evo Plus	I (mm)	J (mm)	H (mm)	L (mm)	Puis- sance (Kw)	Autono- mie (Nível máx.)(he ures)	Autono- mie (Nível min.)(he ures)	Réser- voir (l)	Poids (kg)	Surface minimale recom- mandée (m2)
400	746	766	210	160	2	7	10	3,5	21	15
600	946	966			3,4	6	8,5	5	22	21
800	1146	1166			4,5	6	8	7	29	29
1200	1546	1566			6,75	6	9,5	10	42	44
1600	1946	1966			9	8	9,5	15	51	59
2000	2346	2366			15	6	7	15	64	96
2400	2746	2766			17	5,5	8	20	73,5	110