

Crea7ion=Plus


600 lite

Fiche Technique

Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Pourquoi choisir Crea7ionEVOPlus 600 Lite:

- **Ligne de Feu** – Ligne de feu linéaire et continue
- **Zone de combustion** - 600 mm de longueur
- **Sécurité** - Équipé de divers senseurs de sécurité
- **Écran** – Offre une meilleure expérience d'utilisation
- **Langue** – Option de sélection de la langue
- **Télécommande** - Pratique et fonctionnel
- **Batterie au Lithium** - Option
- **Réservoir** - Capacités de 5L;
- **Matériaux** - Matériaux de haute qualité (Inox brossé ou inox laqué noir). Avec une grande durabilité.
- **Installation** – Dimensions plus compactes

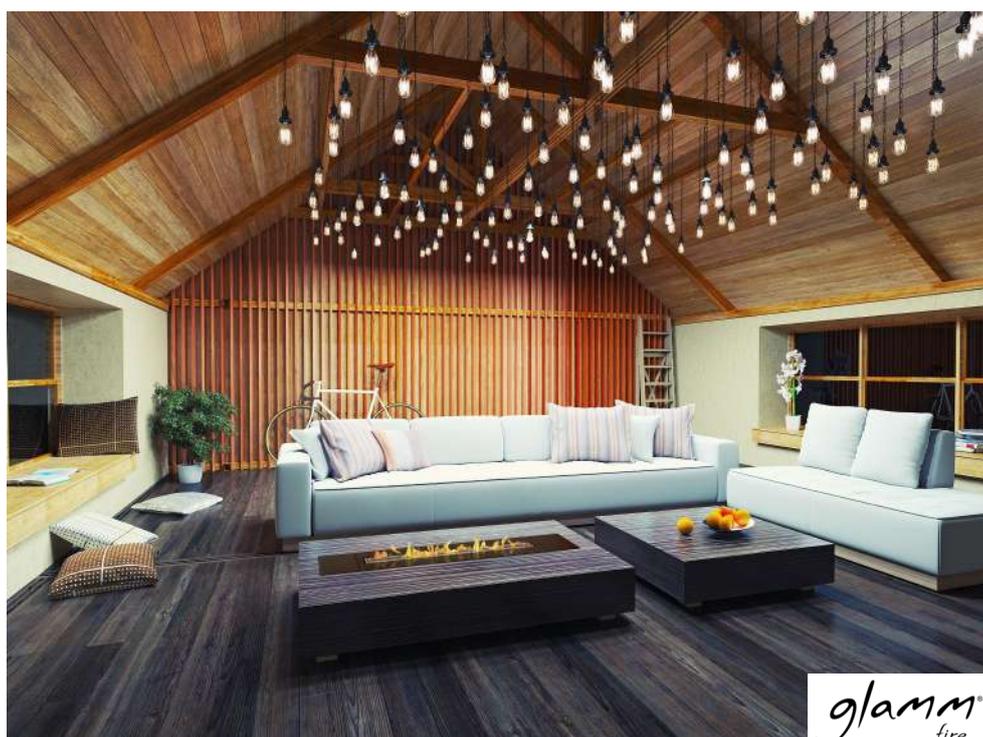

Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Sécurité du Crea7ionEVOPlus 600 Lite:

- **Senseur de nivellement** - L'arrêt du système en cas de chute ou dénivèlement.
- **Senseur de fuites** - Le système s'éteint si il ya une fuite ou renversement de combustible.
- **Senseur de Vibration** – Le système s'éteint en cas de choc accidentel.
- **Système de verrouillage de porte du réservoir** - Pour une raison de sécurité, la porte du réservoir se verrouille pendant sont utilisation.
- **Étouffement de la ligne de combustion** - Le système s'éteint il est étouffer par quelque chose.
- **Déversement sur la ligne de combustion** - Le système s'éteint s'il détecte une augmentation de liquide dans la ligne de combustion.
- **Surchauffe** - Le système s'éteint s'il détecte une surchauffe due à une mauvaise ventilation.



Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Installation

Matériaux inflammables


- . Ne pas placer de matériaux inflammables autour de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- . Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la ligne de combustion un mètre;

Matériaux: pierre/métal/céramique

- . A - 100 mm;
- . B - 100 mm;
- . C - 500 mm;

Autres matériaux ininflammables


- . A - 200 mm;
- . B - 250 mm;
- . C - 600 mm;

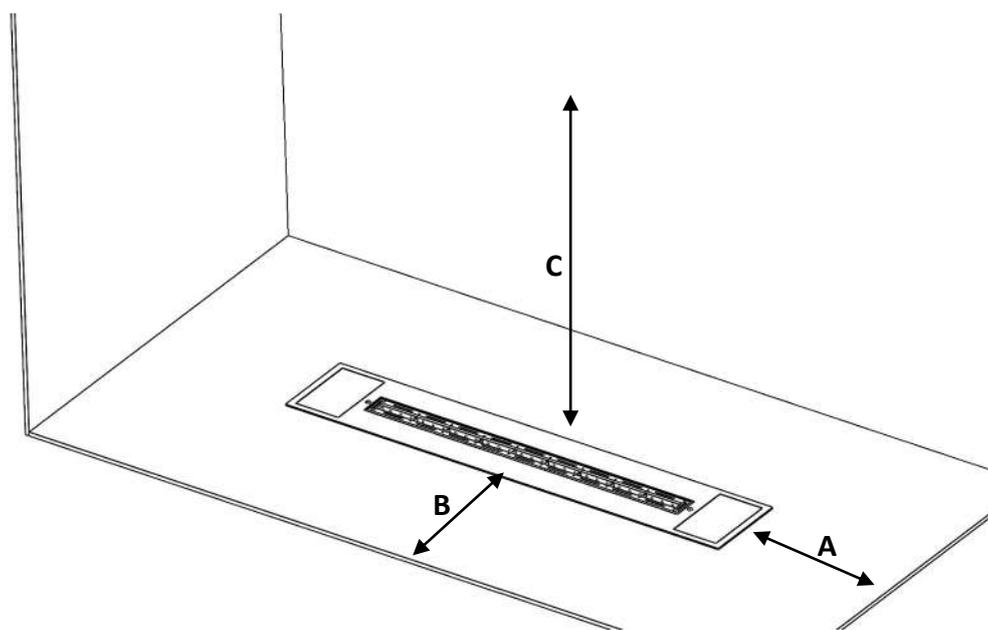

Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Finition

Laqué noir

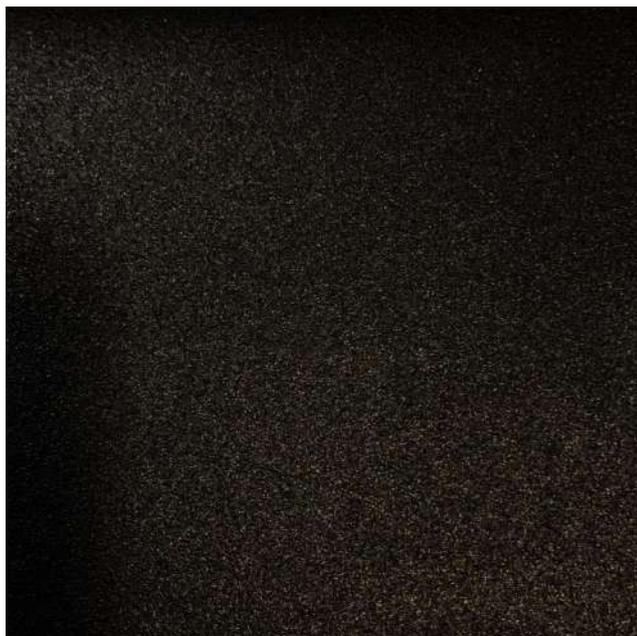


Inox brossé



Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Dimensions nécessaires pour l'encastrement:

Crea7ionEVO-Plus	Longueur (D)	Largeur (E)	Hauteur (F)
600 Lite	946mm	190mm	>170mm

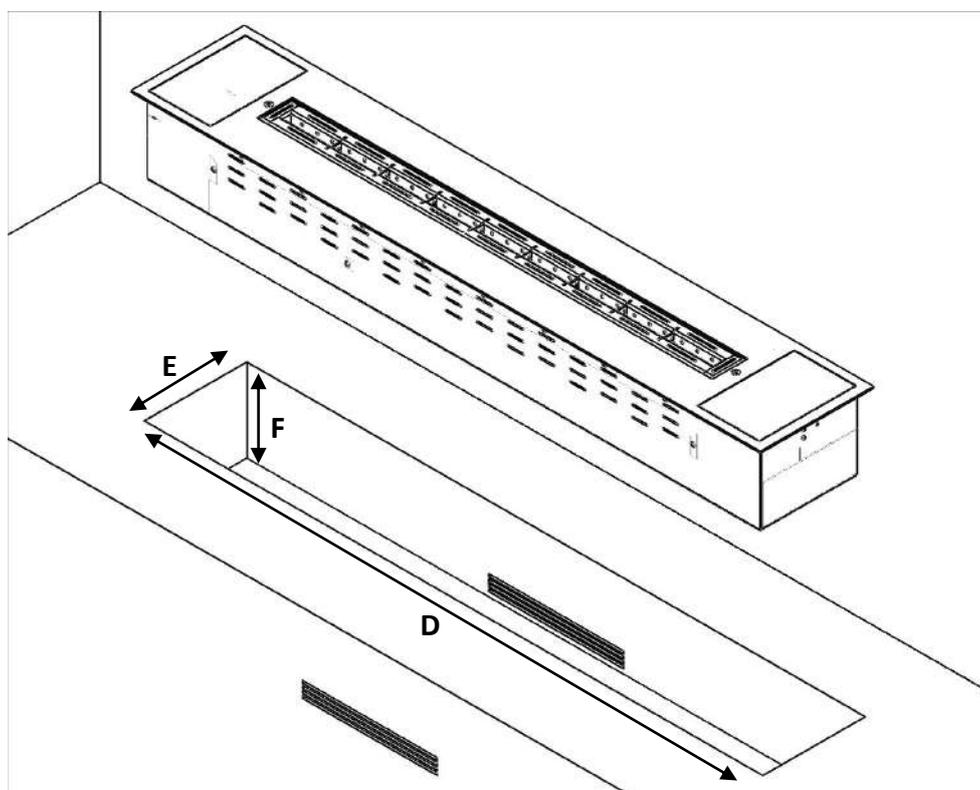


Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Si vous souhaitez placer le Crea7ionEVOPlus 600 Lite à la face, de la surface sur laquelle il sera encastré, utilisez les dimensions suivantes:

Note: Dans ce cas, le Crea7ionEVOPlus 600 Lite est appuyer sur la base de la niche.


Crea7ionE-VOPlus	Longueur (D)	Largeur (E)	Hauteur (F)
600 Lite	970mm	214mm	160mm

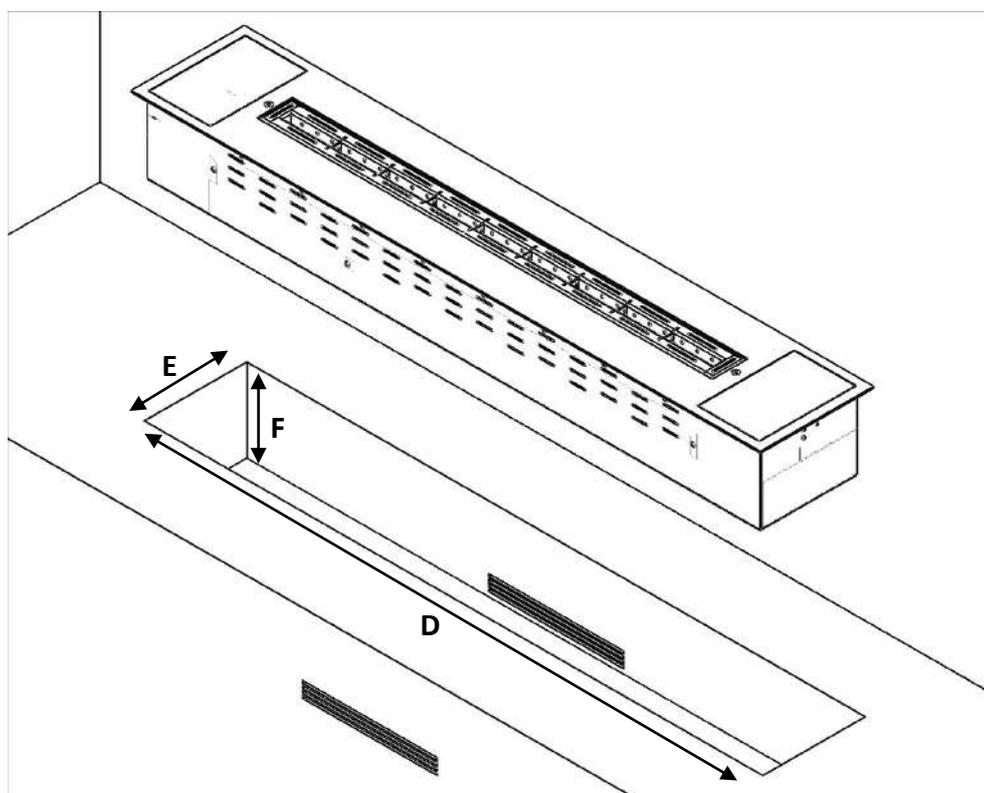


Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Ventilation nécessaire:

Crea7ionEVOPlus	cm ² (G)
600 Lite	115cm ²

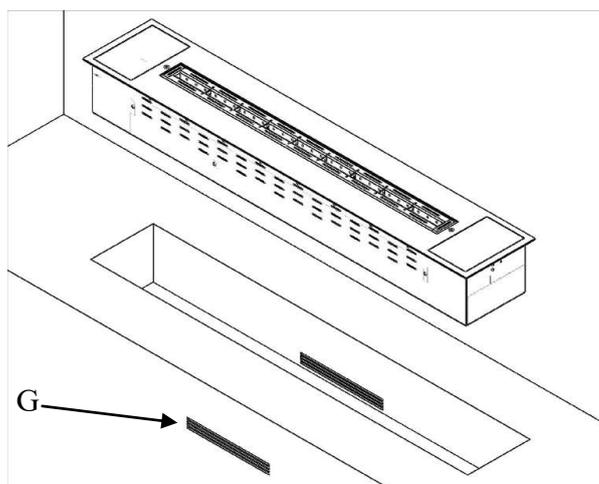

Assurez-vous qu'il ya une bonne ventilation (environ **50mm**) autour du Crea7ionEVOPlus 600 Lite quant il est encastrer;

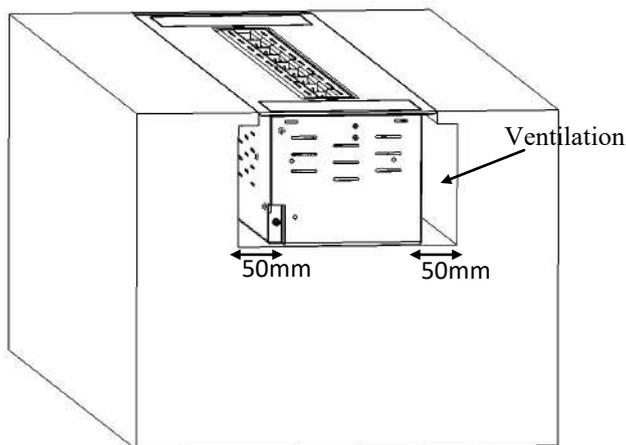

Crea7ionEVOPlus 600 Lite


Verre Frontal (Option)

Note informative: cette option est uniquement disponible pour les brûleurs achetés avec l'option de verre frontal au moment de l'achat.

Le brûleur Crea7ion EVOPlus 600 Lite est doté d'un verre ainsi que deux supports.

Crea7ion EVOPlus	Verre Frontal (quantité)	Dimension du verre (mm)	Supports (quantité)
600 Lite	1	623	2

Crea7ion EVOPlus 600 Lite

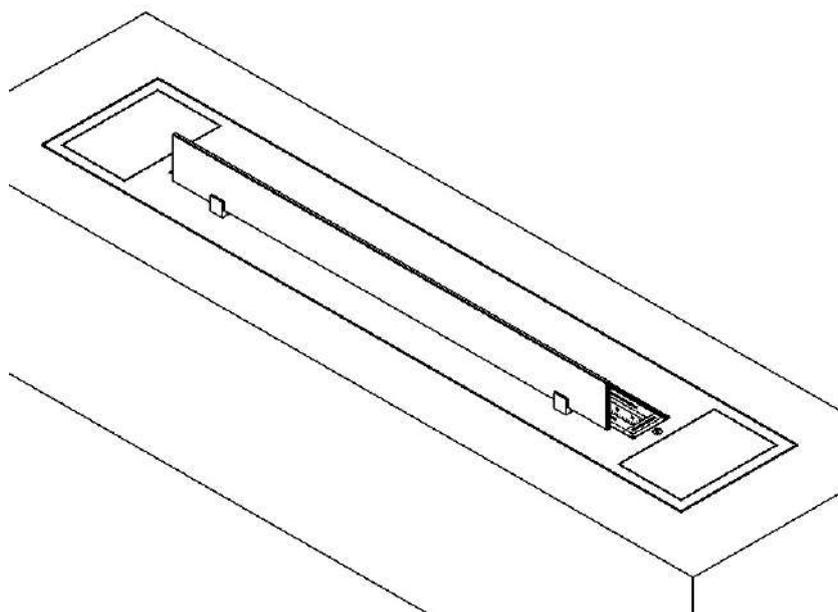


Finition des supports de verre frontal

Note informative: les brûleurs qui disposent d'une finition inox laqué noir ,seront vendu avec les supports de verre en noir.

Les brûleurs qui disposent d'une finition en en inox brossé, seront vendu avec les supports de verre en inox brossé.

Crea7ionEVOPlus 600 Lite

Dimensions

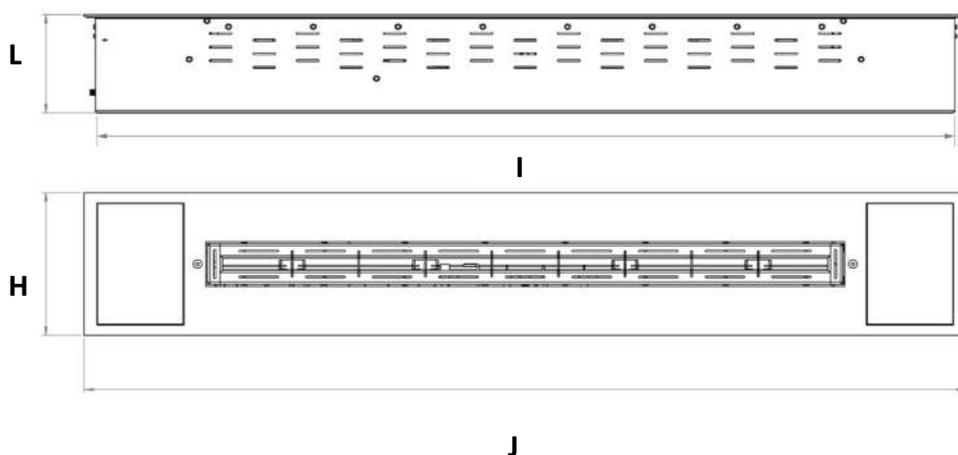

Spécifications

Crea7ionEvo Plus	I (mm)	J (mm)	H (mm)	L (mm)	Puissance (Kw)	Autonomie (Nível máx.)(horas)	Autonomie (Nível min.)(horas)	Réservoir (l)	Poids (kg)	Surface minimale recommandée (m2)
600 Lite	946	966	210	160	3,4	6	8,5	5	22	21