

GlammFire

Zonas de combustão



GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

// BIOETANOL

// LENHA/ CARVÃO

// GÁS

glamm
fire

GlamFire

Bioetanol



Características técnicas

Queimador I

Tipo// Mecânico

Material// Inox

Combustível// Bioetanol líquido

Capacidade// 2 L

Potência// 3,4 kW

Autonomia// 4-6 horas

Área mínima recomendada// 18 m²

Acessórios// Suporte de vidro redondo · incluído

com vidro redondo resistente a alta temperatura 1 (315 Ø x 250 a mm) · opcional

com vidro redondo resistente a alta temperatura 2 (315 Ø x 100 a mm) · incluído

// Tampa · opcional

// Lenha decorativa cerâmica (cada pacote contém 5 unidades) · opcional

GlamFire


Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com





glamm
fire

GlammFire

Bioetanol

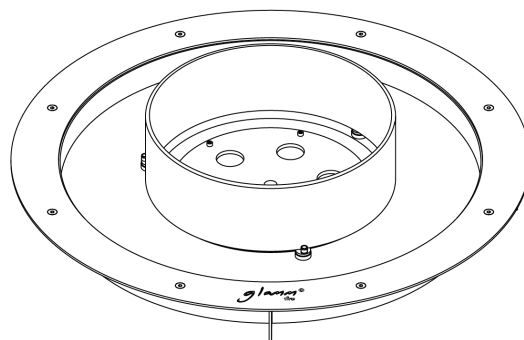

Dimensões gerais

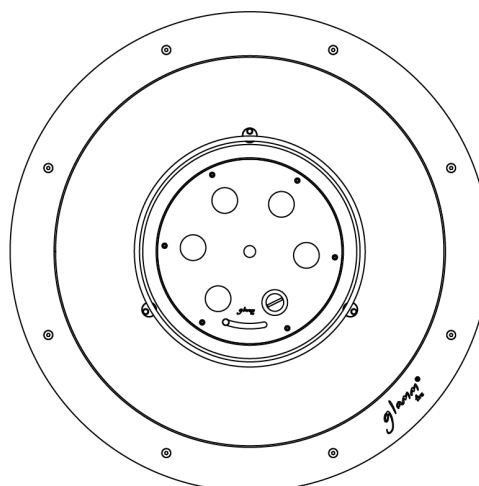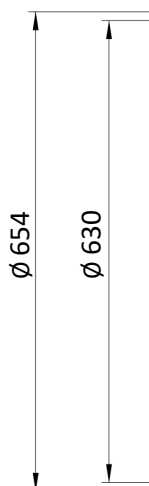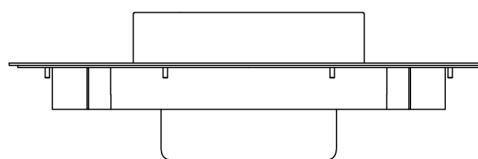

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


GlammFire

Bioetanol

Dimensões de encastre

Zona de combustão a bioetanol	Diâmetro (A)	Altura (B)
	635mm	>130mm

Tabela 1: Dimensões mínimas necessárias para o orifício de instalação.

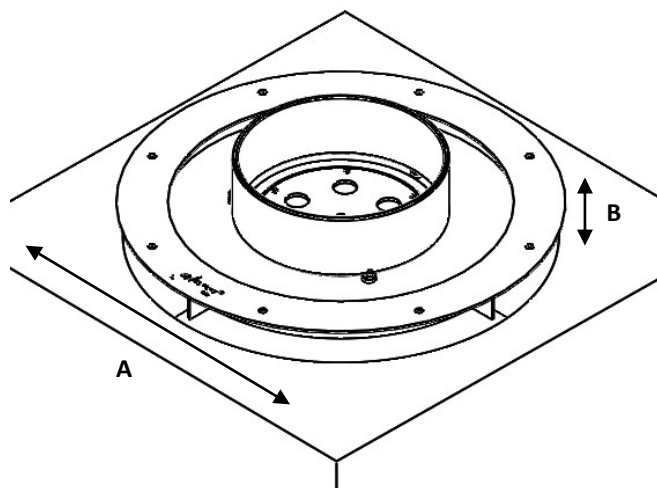

Nota: A superfície a instalar o queimador deve estar devidamente nivelada.

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire

GlamFire

Lenha/ Carvão



Zona de combustão

Material// Inox AISI 316

Acabamento// Inox AISI 316 escovado

Dimensões// 654 Ø x 240 a mm

Combustível// Lenha/ Carvão

Acessórios// Aspirador de cinzas · incluído

// Luvas de barbecue · incluído

// Grill · opcional

// Protecção anti-faúlha · opcional

// Protecção para a zona de combustão em aço lacado preto · opcional

// Protecção para a zona de combustão em inox escovado · opcional

GlamFire


Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com




glam
fire

GlammFire

Lenha/ Carvão

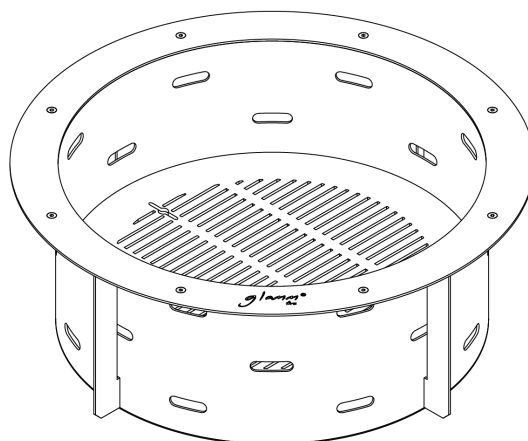

Dimensões gerais

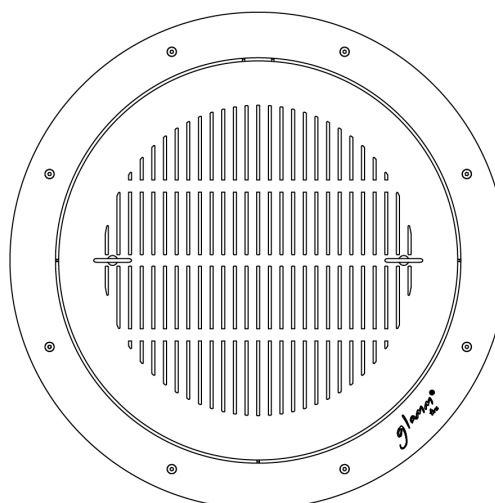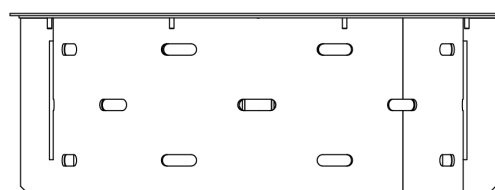

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


GlammFire

Lenha/ Carvão

Dimensões de encastre

Zona de combustão a lenha	Diâmetro (C)	Altura (D)
	635mm	>290mm


Tabela 1: Dimensões mínimas necessárias para o orifício de instalação.

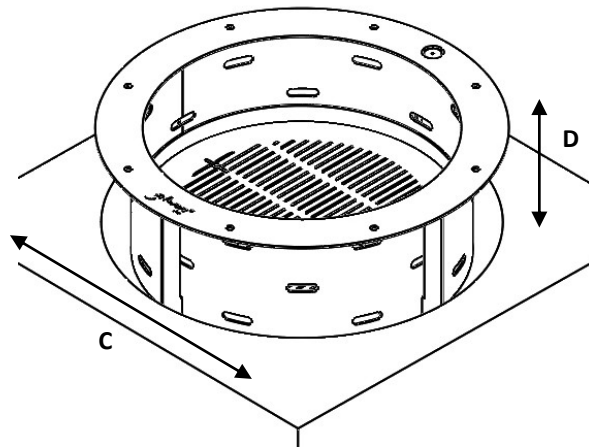

Nota: A superfície a instalar o queimador deve estar devidamente nivelada.

Área de ventilação

Para uma correcta instalação deve existir ventilação apropriada, deve ser tomada em atenção uma área de ventilação de **320 cm²**.

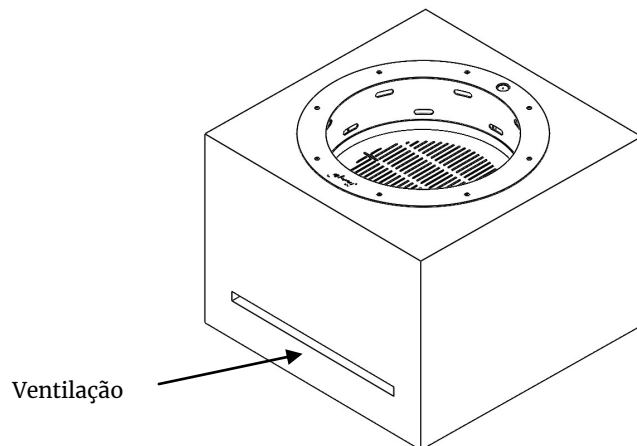

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire

GlamFire

Gás



Características técnicas

Zona de combustão

Materiais// Inox AISI 316

Acabamento// Inox AISI 316 escovado

Dimensões// 654 Ø x 276 a mm

Combustível// Gás propano / Gás butano / Gás natural

Modo de ignição// Comando

Tipo de combustão// Aberta

Potência// 5–20 kW

Acessórios// Pedras decorativas para zona de combustão:4 packs;
(pedras decorativas brancas/pedras 3kg/pack)

// Lenha cerâmica decorativa (cada pack contém 5 unidades) - opcional;

// Vidro decorativo transparente - opcional;

// Conjunto de 4 vidros resistentes a alta temperatura com suporte - opcional;

// Pedras vulcânicas - opcional;

// Proteção para a zona de combustão em aço lacado preto - opcional;

// Proteção para a zona de combustão em inox escovado - opcional;

// Domótica - opcional;

//Caixa externa para pilhas - opcional.

GlamFire


Glamfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glamfire.com
www.glamfire.com




glam
fire

GlammFire

Gás

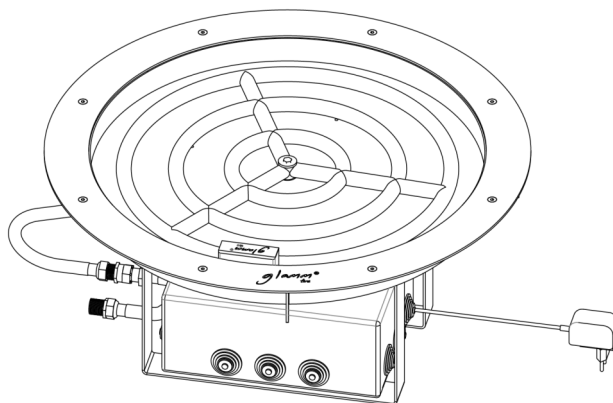

Dimensões gerais

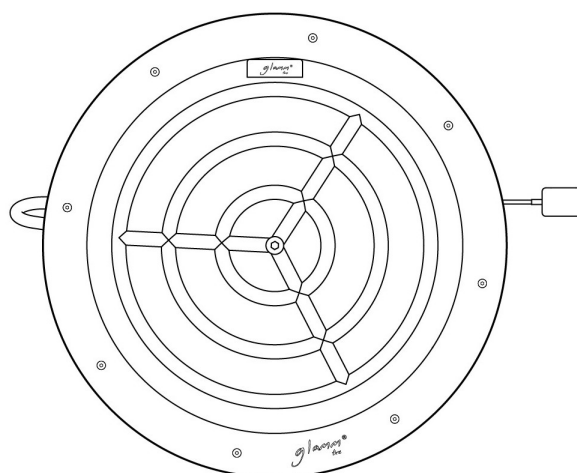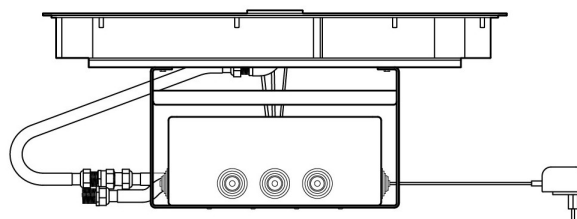

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


GlammFire

Gás

Dimensões de encastre

Zona de combustão a gás	Diâmetro (A)	Altura (B)
	635mm	>290mm


Tabela 1: Dimensões mínimas necessárias para o orifício de instalação.

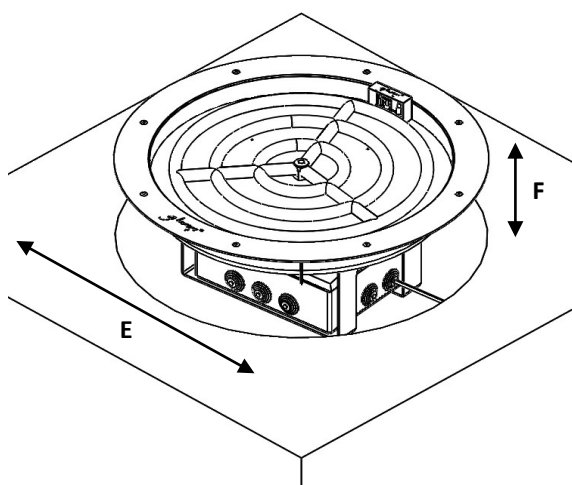

Nota: A superfície a instalar o queimador deve estar devidamente nivelada.

Área de ventilação

Para uma correta instalação deve existir ventilação apropriada, deve ser tomada em atenção uma área de ventilação de **552 cm²**.

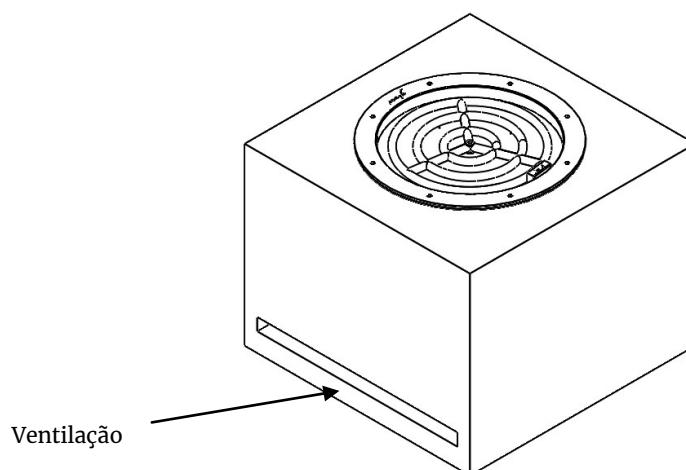

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

glamm
fire


GlammFire

Gás


Aquando da instalação do queimador deve ser garantida ventilação (ca. 50mm) em torno do queimador, quando embutido (Figura 1).

Deve ser garantida a circulação de um fluxo de ar de modo que o mesmo abranja os componentes encastrados.

Portanto deve ser garantida a entrada de ar pela parte inferior do local de encastre para o perfeito funcionamento do sistema (Figura 1).

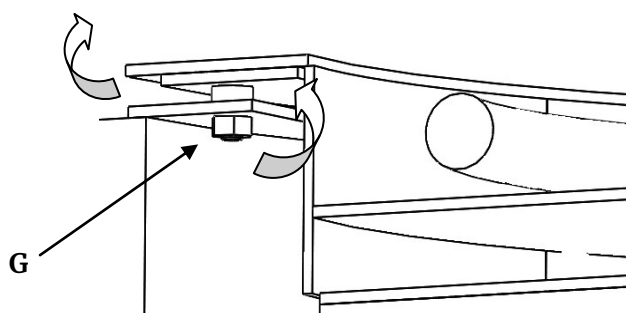

Nota: O queimador a gás está dotado de espaçadores próprios (G) de modo a evitar a incorreta instalação do mesmo (obstrução do fluxo de ar necessário para ventilação).

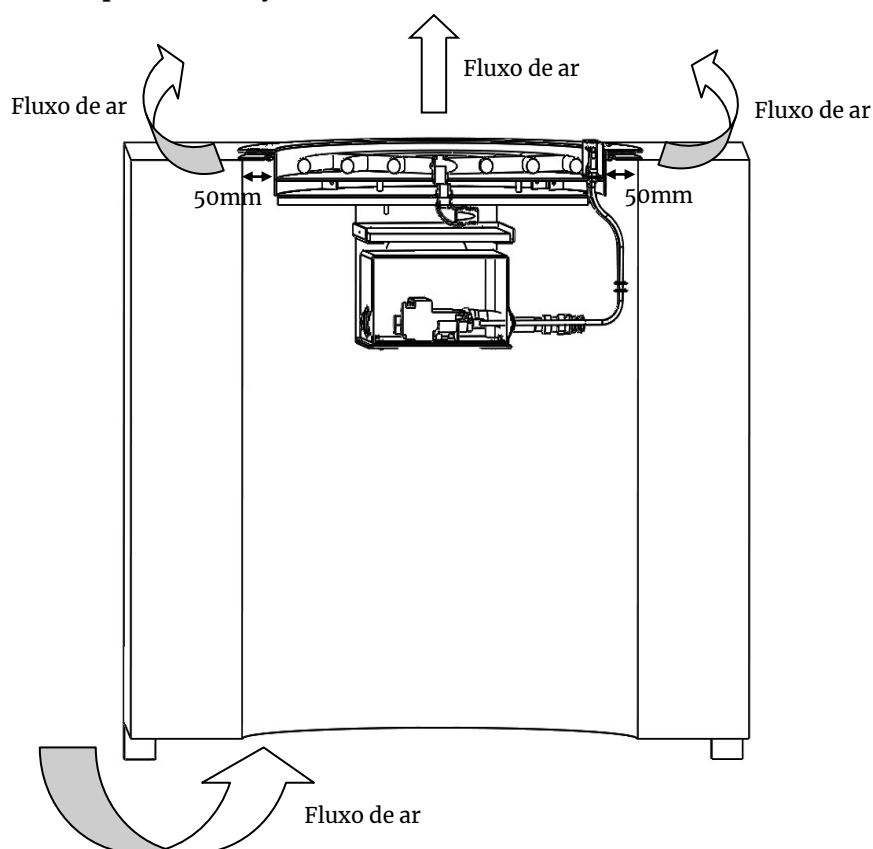

GlammFire

Glammfire, Lda.
Zona Industrial da Lagoa, Lote G1
Rua da Suíça, nº213 4950-850
MONÇÃO - PORTUGAL

Tel(+351) 251 654 800
Fax(+351) 251 654 801
info@glammfire.com
www.glammfire.com

Figura 1: Representação das folgas e circulação de ar .

PT12406-D

glamm
fire