

# Creation Plus



Evolving the perfection of fire.

Fiche Technique

## Crea7ionEVOPlus Fire



Pourquoi choisir Crea7ionEVO Plus:

**Zone de Feu**-Flamme stable et ininterrompue;

**Sécurité**—Équipé de divers senseurs de sécurité;

**Display**—Offre une meilleure expérience d'utilisation ;

**Langue**—Option de sélection de la langue;

**Télécommande**—Pratique et fonctionnel;

**Batterie au lithium**—Autonomie de 25h. Il est possible d'utiliser l'appareil pendant la charge;

**Consummation**—0.66 L/h(au maximum) et 0.4 L/h (au minimum);

**Réservoir**—Capacités de 10L;

**Matériaux**—Matériaux de haute qualité (en titane et en acier inoxydable) avec grande durabilité;

**Installation**-Dimensions plus compactes;

**Remplissage automatique**-Système de remplissage automatique, pratique et propre;

**Remplissage automatique à distance**—Fournit le confort d'une alimentation automatique éloignée du site d'installation;

**Domotique**—Système équipé de la plus haute technologie, avec la domotique intégrée.

## Crea7ionEVOPlus Fire



### Sécurité du Crea7ionEVO Plus:

**Senseur de Nivèlement** - L'arrêt du système en cas de chute ou dénivellement.

**Senseur de Fuites** - Le système s'éteint si il ya une fuite ou renversement de combustible.

**Senseur de Vibration** – Le système s'éteint en cas de choc accidentel.

**Système de verrouillage de porte du réservoir** - Pour une raison de sécurité, la porte du réservoir se verrouille pendant sont utilisation.

**Étouffement de la zone de combustion** - Le système s'éteint il est étouffer par quelque chose.

**Déversement sur la zone de combustion** - Le système s'éteint s'il détecte une augmentation de liquide dans la zone de combustion.

**Surchauffe** - Le système s'éteint s'il détecte une surchauffe due à une mauvaise ventilation.


# Crea7ionEVOPlus Fire Line

Finition

Laqué blanc



Laqué noir



Inox brossé



Inox brossé revêtu  
de titane noir



Inox poli



Inox poli titane



# Crea7ionEVOPlus Fire

## Installation

### Matériaux inflammables


- Ne pas placer de matériaux inflammables autour de la cheminée, dans un espace d'un mètre;
- Bibliothèques et étagères doivent être espacées de la zone de combustion un mètre;

### Matériaux: pierre/métal/céramique

- A - 100 mm;
- B - 100 mm;
- C - 500 mm;

### Autres matériaux ininflammables


- A - 200 mm;
- B - 200 mm;
- C - 600 mm;

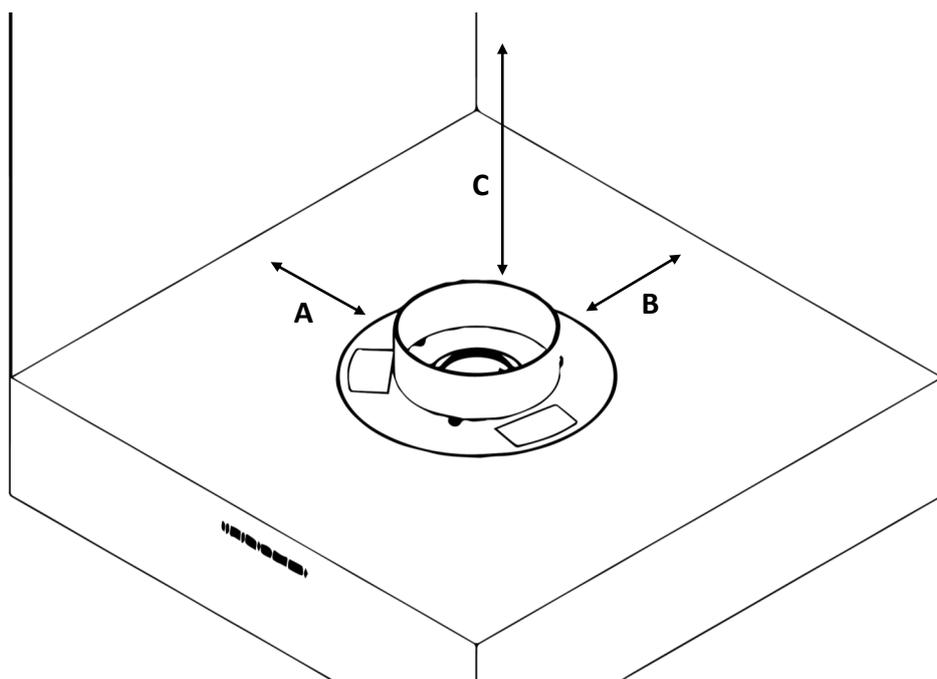

# Crea7ionEVOPlus Fire Line

Dimensions nécessaires pour l'encastrement:

Crea7ionEvo Plus Fire Round	Diamètre (D)	Hauteur (E)
	480 mm	≥200mm

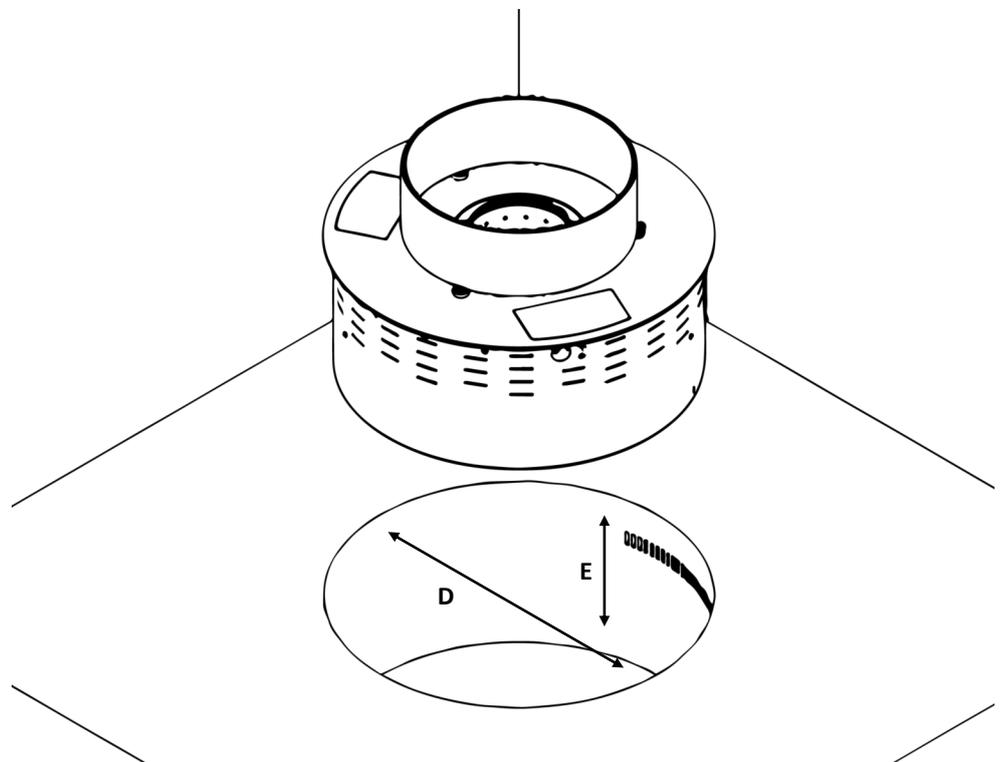

# Crea7ionEVO Plus Fire


Au cas ou vous désirez installer le Crea7ion Evo Plus Round aux mêmes niveaux que la superficie, veuillez utiliser les dimensions suivantes :

Note informative : Dans ce cas, le Crea7ion Evo Plus Round doit être posé sur une base.


Crea7ionEvo Plus Fire Round	Diamètre(D)	Hauteur (E)
	505mm	200mm

Ventilation nécessaire:

Crea7ionEvo Plus Fire Round	Zone de ventilation (cm2)
	75cm <sup>2</sup>

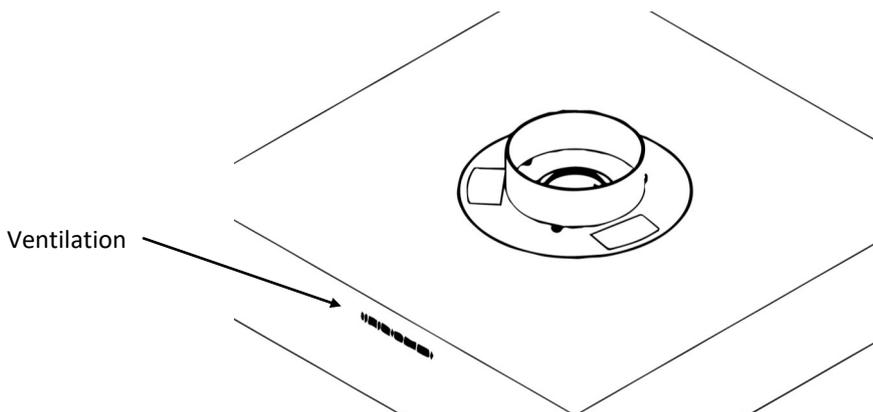

- Assurez-vous qu'il ya une bonne ventilation (environ **50mm**) autour du Crea7ionEVO PLUS Fire Round quant il est encastrer;

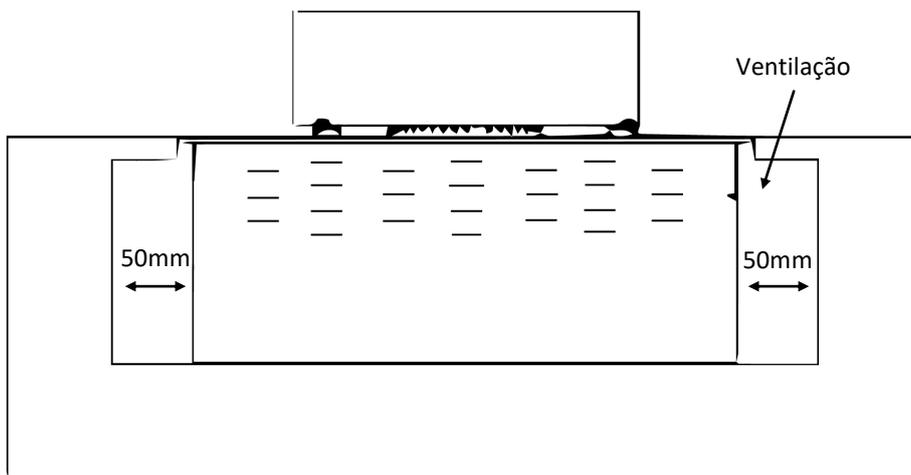


# Crea7ionEVO Plus Fire

## Domotique

Notre modèle Crea7ion Evo Plus Fire Round est doté d'un branchement à la domotique. Le branchement doit Être obligatoirement réalisé par un technicien spécialisé.

À partir de cette option, vous pourrez désormais brancher et éteindre votre cheminée à partir du système installé dans votre maison.

## Identification du compartiment technique pour domotique scellée

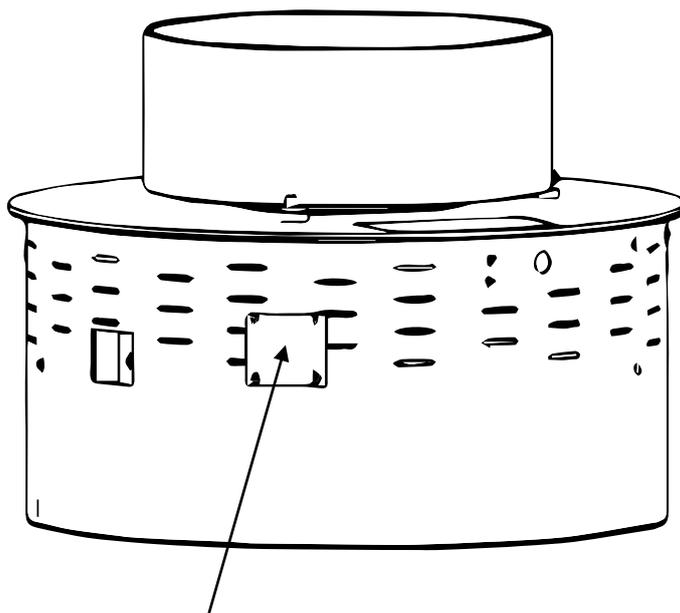

Compartiment Technique avec le branchement pour la domotique scellée.

# Crea7ionEVO Plus Fire


## Système de remplissage déplacé (option)

Le Crea7ionEvo Plus Fire Round est fournis avec le système de remplissage local.

Entre autres, vous avez le choix du système de remplissage à distance

**Remarque:** GlammFire recommande l'utilisation d'un dépôt de 20L.

## Tuyau pour système de remplissage déplacé

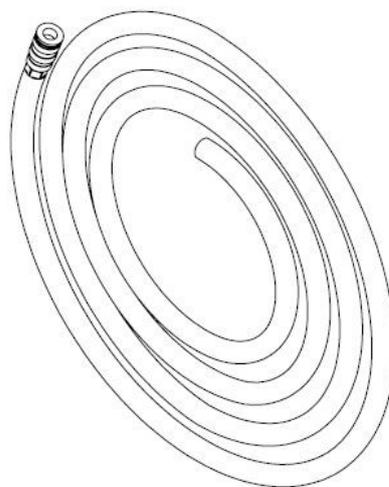

## Matériel fourni:

- 10 m, 15m ou 20m de tuyau (tuyau)
- Bouchon pour réservoir de 20 litres;
- Jeu de bouchons pour réservoir de 10 litres avec tube en silicone et embout en acier inoxydable.



# Crea7ionEVO Plus Fire

## Spécifications

Crea7ion Evo Plus Fire Round	Puissance (Kw)	Autonomie déposer (Niveau max.)(heures)	Autonomie déposer (Niveau min.)(heures)	Autonomie batterie (heures)	Réservoir (l)	Poids (kg)	Surface minimale recommandée (m2)
	2-4	15	25	30	10	40	14

**Note:** La "surface minimale recommandée" est considéré en fonction de un espace de une hauteur de 2.70m.

## Dimensions

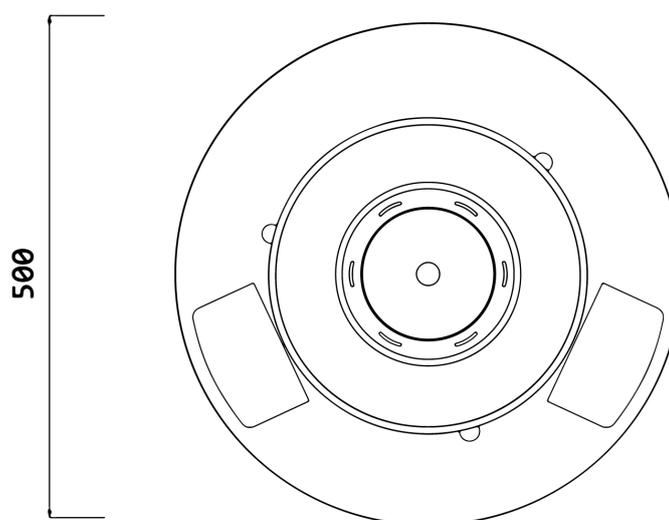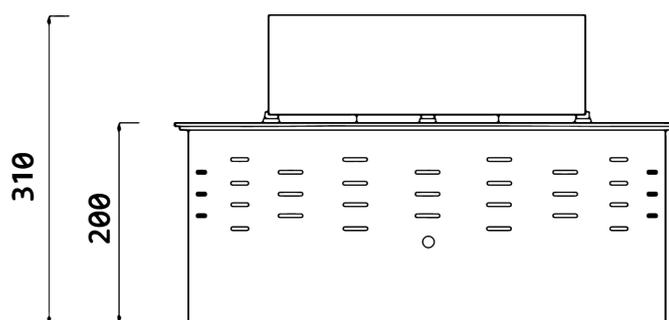

Mesuré en mm